



Montage-Bilder-Anleitung Safety-Kit

Hinweis: Es gibt **drei** verschiedene Ausführungen des Safety-Kits mit unterschiedlichen Haltebügeln entsprechend der Form des unteren Rands der jeweiligen Boxen:


- „**schräg – BOBs Box**“ passend für 30/40 - 12, 17, 22, 32 und 60/40 - 12, 17 cm Höhe
- „**schräg/hoch – BOBs Box**“ passend für 60/40 - 22 und 32 cm Höhe
- „**flach – ALUTEC & vergleichbar**“ passen für unsere 20/30 - 7, 12, 17, 22cm Höhe und Boxen anderer Hersteller mit vergleichbarem Rand, wie bspw. ALUTEC oder RACCO

Die folgenden Abbildungen zeigen den Safety-Kit „**schräg – BOBs Box**“.

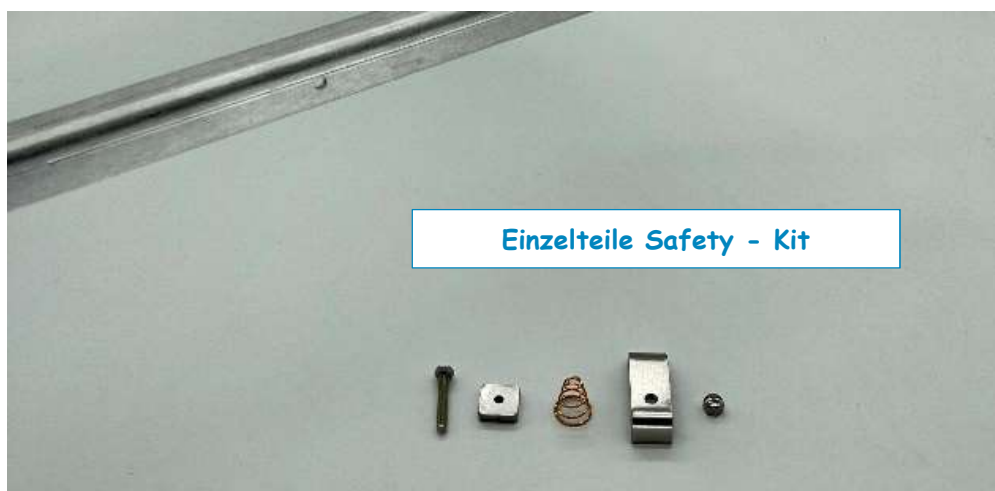

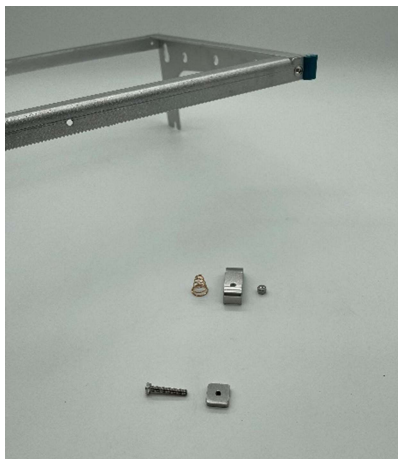

M4x25 in Vierkantmutter*

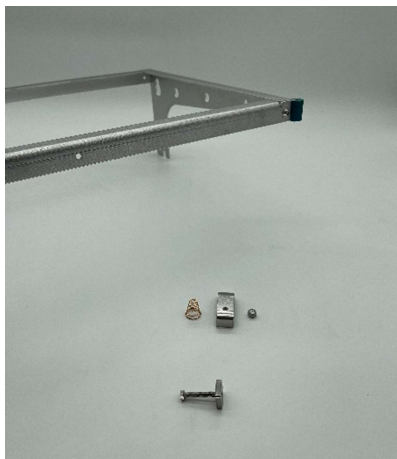


schrauben



und festziehen.



Kegelfeder auf

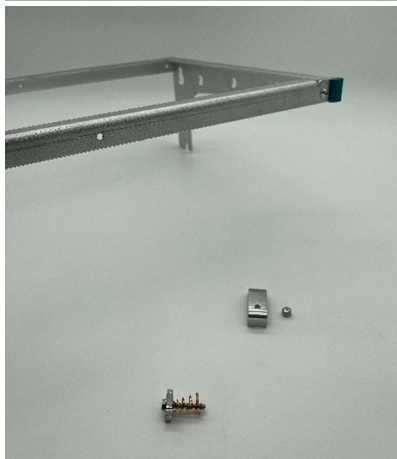


M4x25 aufschieben




und von hinten einfädeln.



Bügel aufstecken und

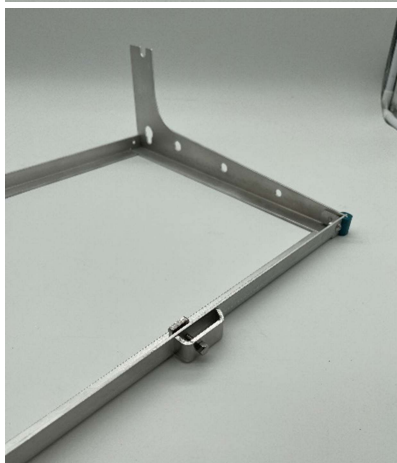

Hutmutter aufschrauben*

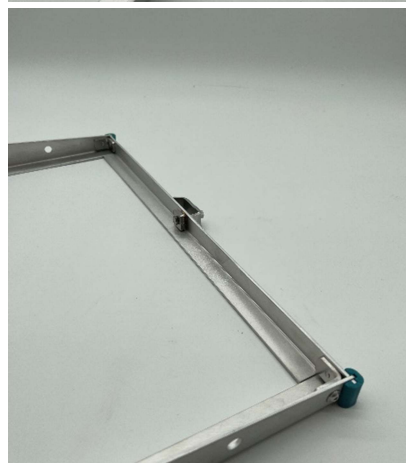

und fest anziehen.

*** Praxistipp: Es empfiehlt sich sowohl die Schraube in der Vierkantmutter als auch die Hutmutter mit einem Tropfen Schraubensicherung zu verkleben.**

